K32 VER:1.0

接口标示图

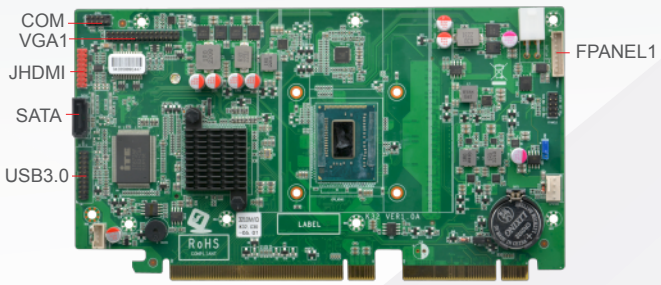

产品特点

- 集成Intel Core i5-3210M 2.50GHz 双核四线程处理器，TDP35W
- 采用HM77高速芯片组
- 1* SODIMM内存插槽,支持 DDR3 1066/1333/1600MHz, 最大支持8GB
  集成Intel® HD Graphics 4000图像控制器
- 1* HDMI接口，1* VGA接口
- 1* RTL8111H千兆网卡芯片
- K32具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

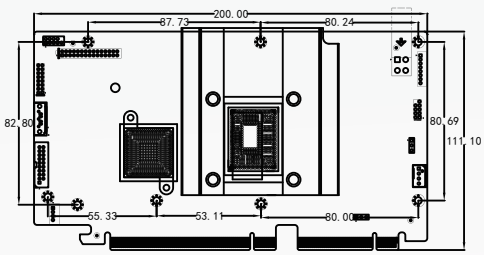

详细规格表

处理器	集成Intel Core i5-3210M 2.50GHz 双核四线程处理器，TDP35W 兼容Intel® Sandy /Ivy Bridge Pentium/Celeron/I3/I5/I7 BGA1023低功耗处理器
芯片组	采用HM77高速芯片组
内 存	1* SODIMM内存插槽,支持 DDR3 1066/1333/1600MHz, 最大支持8GB
显 示	集成Intel® HD Graphics 4000图像控制器 1* HDMI接口,1* VGA接口
网 络	1* RTL8111H千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存 储	1* MSATA插槽,支持Intel协议SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps 1* SATA2.0接口,传输速度可达3Gbps
音 频	N/A
扩展插槽	1* PCIE X16,1* PCIE X8金手指，用于扩展IO板（9*PCIEx1,1*LPC总线;2*SYSFAN;8*GPIO;1*SATA;1*DDI;2*COM;1*HD音频总线;SMBUS总线）
I/O接口	1* KVM接口，2*15pin排针，包含1*VGA,1*LAN,2*USB2.0信号 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin 1* JHDMI1 2*8pin 1* RS232 2*5pin 2* USB3.0接口,2*10pin 1* Fpanel2 1*8pin
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口
GPIO	N/A
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10℃～60℃
储存温度	-20℃～70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	200mm x 111mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
K32 VER:1.0	I5-3210M	2.5GHz	1*SODDR3	1	1	/	/	1*8111H	4	1	/	DC12V